



Pavimentos con imaginación



panDOMO®

panDOMO®

panDOMO® by ARDEX es un moderno sistema de decoración de superficies que brinda absoluta libertad en la ejecución de sus diseños de interiorismo para pavimentos, suelos y techos.

La concepción de un diseño empieza en su propia visualización. Cualquiera que sea su idea, panDOMO® la hará realidad. Tanto si opta por un aspecto clásico, refinado y homogéneo, cómo si por el contrario decide dar a su creación un aire absolutamente único y rompedor, panDOMO® es la elección perfecta. La amplia gama de sistemas panDOMO® es, sin ninguna duda, la mejor opción para cualquier concepto creativo, de tal forma que sus posibilidades resultan tan ilimitadas como su propia imaginación.






panDOMO® Floor

Un sistema único de pavimentación que abre un sinfín de posibilidades exclusivas en el diseño de interiores. Revestimientos cementosos para pavimentos que brindan una gama ilimitada de diseños y colores gracias a un concepto excepcional.

Pavimentos lisos y diáfanos de diseño moderno mediante materiales de base cementosa, la cual puede teñirse fácilmente con pigmentos panDOMO®, ofreciendo la opción de dotar de efectos, texturas y colores únicos sus diseños.

Además, la posibilidad de añadir agregados minerales en el mortero nivelado en fresco, incrementa su robustez, sin detrimento de su lisura final.

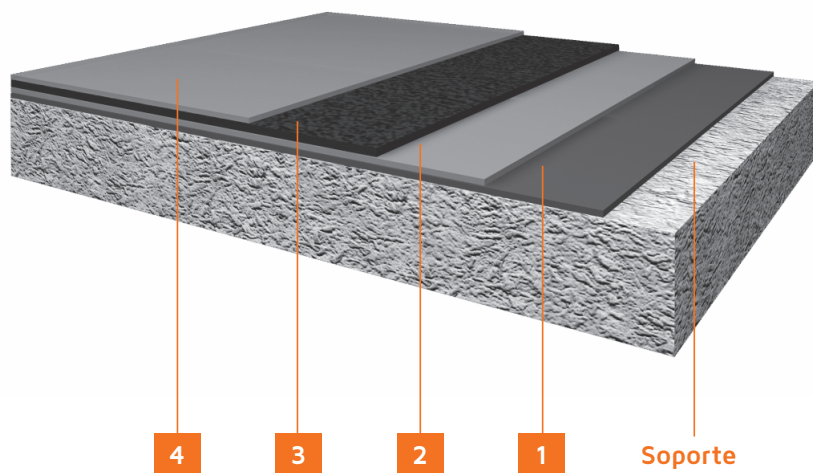


FASE		PRODUCTO	CONSUMO
1	Imprimación	ARDEX EP2000 ¹	Aprox. 300 g/m ²
		ARISIL	3-4 Kg/m ²
2	Nivelación	panDOMO® K1 ²	1,65 Kg/m ² · mm (10 Kg/m ² normalmente)
3	Sellado	Aceite panDOMO® SP-SL	50 g/m ² (en 2 capas)
		Poliuretano ARDEX R65P	160-200 g/m ² (en 2 capas)
4	Protección final ³	panDOMO® SP-GS	50 g/m ² (en 2 capas)

- 1) Si el soporte es muy absorbente o debe colocarse una malla de fibra de vidrio, será necesaria la aplicación de 2 capas, siendo el consumo en ese caso de 600 g/m².
- 2) Consumo de polvo de panDOMO® K1, no se tiene en cuenta el consumo de pigmentos que variará según el color.
- 3) Si el sellado se ha llevado a cabo con poliuretano ARDEX R65P, la cera de protección panDOMO® SP-GS puede obviarse en pavimentos de poco tránsito, obteniendo así una superficie absolutamente mate. En el caso de pavimentos de alto tránsito, es indispensable el uso de las ceras para asegurar una buena durabilidad del sistema.

panDOMO® Loft

Nacido de la evolución del anteriormente citado panDOMO® Floor, panDOMO® Loft ofrece mayor durabilidad y robustez, siendo especialmente indicado para áreas que deban soportar grandes cargas, notablemente en zonas públicas. Aun así, esta novedosa creación ha consolidado de igual forma su posicionamiento en la pavimentación de viviendas privadas, dada su notable textura y consistencia, que hacen de éste un revestimiento apropiado para cualquier tipo de espacio.

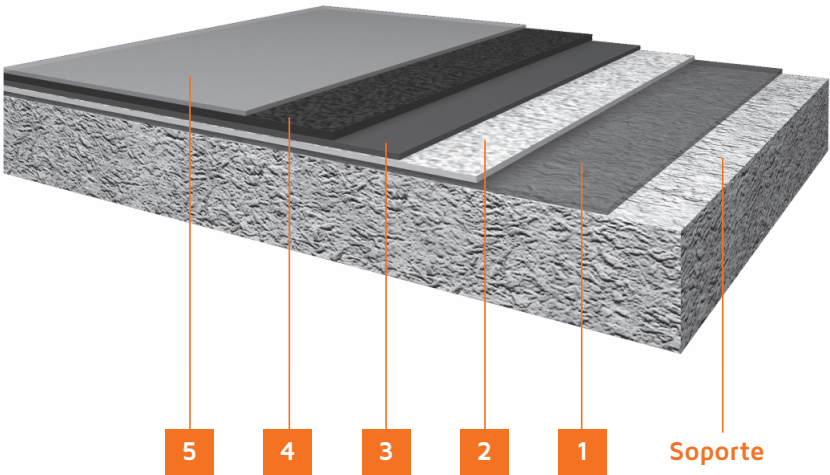

FASE			PRODUCTO	CONSUMO
1	Imprimación		ARDEX EP2000 ¹	Aprox. 300 g/m ²
			panDOMO® HG	3-4 Kg/m ²
2	Revestimiento 1º Capa		panDOMO® K2 ²	Aprox. 2 Kg/m ²
3	Revestimiento 2º Capa		panDOMO® K2 ²	Aprox. 1 Kg/m ²
4	Sellado	Aceite	panDOMO® SP-SL	50 g/m ² (en 2 capas)
		Poliuretano	ARDEX R65P	160-200 g/m ² (en 2 capas)
5	Protección final ³		panDOMO® SP-GS	50 g/m ² (en 2 capas)

- 1) Si el soporte es muy absorbente o debe colocarse una malla de fibra de vidrio, será necesaria la aplicación de 2 capas, siendo el consumo en ese caso de 600 g/m².
- 2) Consumo de polvo de panDOMO® K2, no se tiene en cuenta el consumo de pigmentos que variará según el color.
- 3) Si el sellado se ha llevado a cabo con poliuretano ARDEX R65P, la cera de protección panDOMO® SP-GS puede obviarse en pavimentos de poco tránsito, obteniendo así una superficie absolutamente mate. En el caso de pavimentos de alto tránsito, es indispensable el uso de las ceras para asegurar una buena durabilidad del sistema.



panDOMO® Terrazzo Plus


Durante el Imperio Romano, el terrazo representó el símbolo por excelencia de elegancia y resistencia.

Con el tiempo los suelos de terrazo se extendieron por toda la próspera Venecia y no fue hasta principios del siglo XIX que esta práctica llegaba a nuestro país. Mansiones de lujo y casas burguesas pronto implementarían extensas obras de terrazo, no siendo hasta mediados del siglo XX que estos pavimentos serían paulatinamente substituidos por materiales alternativos de menor coste económico y de realización. Actualmente el terrazo, así como otros pavimentos de tipo cerámico están experimentando un fuerte renacimiento.

PanDOMO® TerrazzoPlus es un pavimento finamente pulido, prácticamente sin juntas y de fácil mantenimiento. Su acabado de alta calidad le confiere extremada resistencia a la abrasión y al tráfico, con un espesor de capa mínimo de 25 mm. Sus ideales propiedades de trabajabilidad así como el rápido endurecimiento y facilidad de aplicación, demuestran la gran eficiencia de este sistema, con unos 120 m² aproximados de revestimiento aplicados en un solo día.

Tras un tiempo muy corto de secado, transcurridas tan solo 24 horas, panDOMO® TerrazzoPlus puede ser pulido. Además, el sustrato especialmente desarrollado por panDOMO®, panDOMO® BG, permite iniciar el revestimiento de terrazo en tan solo un día tras su aplicación.

En un tiempo de cinco días se ejecutará la totalidad de la obra, desde la preparación del soporte hasta el revestimiento final. El resultado se traduce en un ahorro de seis semanas de ejecución, respecto al sistema tradicional.

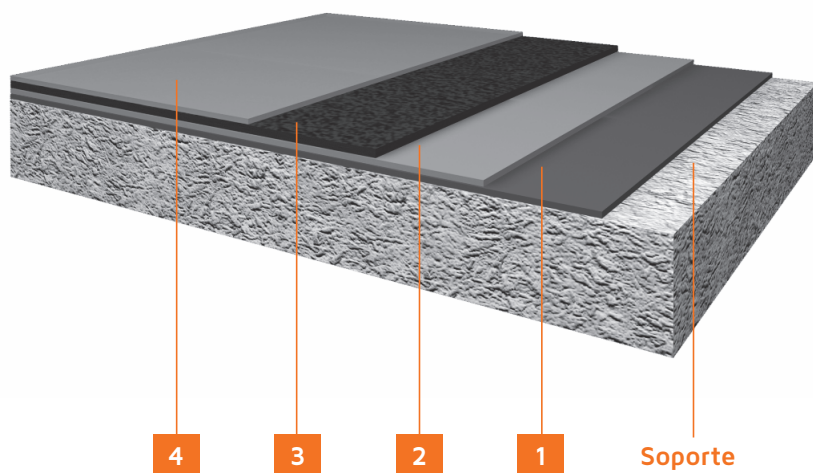

	FASE	PRODUCTO	CONSUMO
1	Imprimación	ARDEX P51 ¹	50 g/m ²
2	Barbotina ²	ARDEX P51 panDOMO® PW/PB Árido 0-3 mm Agua	300 g/m ² 300 g/m ² 300 g/m ² 300 g/m ²
3	Revestimiento	panDOMO® PW/PB panDOMO® TG	9 Kg/m ² ·cm 13,5 Kg/m ² ·cm
4	Potección ³	PROTECER I-10	50-75 g/m ²

- 1) Se aplica la imprimación ARDEX P51 diluida en agua en una proporción de mezcla de 1:3.
- 2) La barbotina es una lechada formada a partes iguales (1:1:1:1) por ARDEX P51, cemento, agua y arena, que sirve de puente de unión entre el soporte y el revestimiento o recrecido.
MUY IMPORTANTE! Debe verse el mortero sobre la barbotina aún húmeda (fresco-fresco).
- 3) La protección se lleva a cabo con una impregnación hidro-oleofugante que minimiza el manchado de la superficie y facilita su limpieza, ello no garantiza que líquidos que puedan entrar en contacto con la superficie del panDOMO® TerrazzoPlus, especialmente si el contacto es prolongado, puedan dejar manchas. Consultar con el Departamento Técnico.





ARDEX CEMENTO, S.A.
Empresa Certificada ISO9001

Fabrica, Oficinas y Almacén:
Pol. Ind. Pla de Llerona
c/. Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
BARCELONA

Tel: +34 93 846 62 52
Fax: +34 93 846 74 38

www.ardex.es
e-mail: ardex@ardex.es

Para pedidos:
Tel. 902 02 66 77
pedidos@ardex.es