



Fast & Safe Repair System





Descripción:

Reparación de humedades por capilaridad o condensación mediante sistema Fast & Safe Repair System formado por panel de construcción wedi pegado con adhesivo **ARDEX X7W PLUS**, con refuerzo entre juntas de paneles mediante cinta de refuerzo wedi Tools 125 mm aplicada también con adhesivo **ARDEX X7W PLUS**.

Observaciones:

Para situaciones especiales con presencia de agua podemos ofrecer soluciones específicas de impermeabilización, adhesivos sellantes especiales y cintas de sellado. En caso de detectar dificultades para la fijación al soporte disponemos también de arandelas para anclaje mecánico.


**Otros soportes y acabados consultar.*

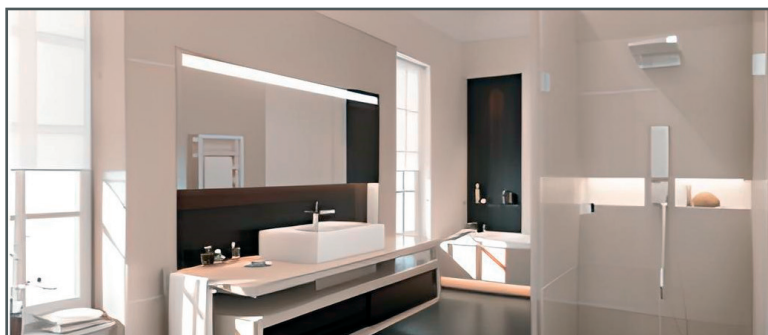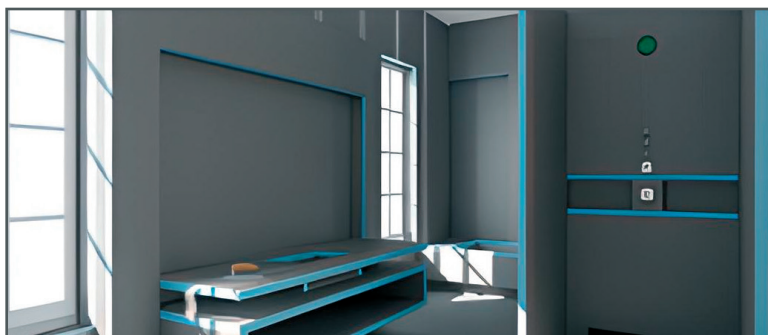

Componentes del Fast & Safe Repair System



1
Adhesivo flexible
ARDEX X7W PLUS



2
Panel de construcción
wedi disponible en varias
medidas y espesores





3
Adhesivo sellante **Wedi 610**



4
Cinta de refuerzo
wedi Tools 125 mm

Sistema de aplicación

- 1 Sanear la superficie a tratar y aplicar una capa fina de **ARDEX X7W PLUS** como puente de unión.
- 2 Colocar los paneles wedi aplicando el adhesivo flexible **ARDEX X7W PLUS** (doble encolado).
- 3 Aplicar un cordón de adhesivo sellante wedi 610 en el canto de los paneles wedi.
- 4 Reforzar la junta con cinta de refuerzo **wedi Tools** 125 mm aplicada con cemento adhesivo **ARDEX X7W PLUS**.
- 5 Aplicar el acabado correspondiente.

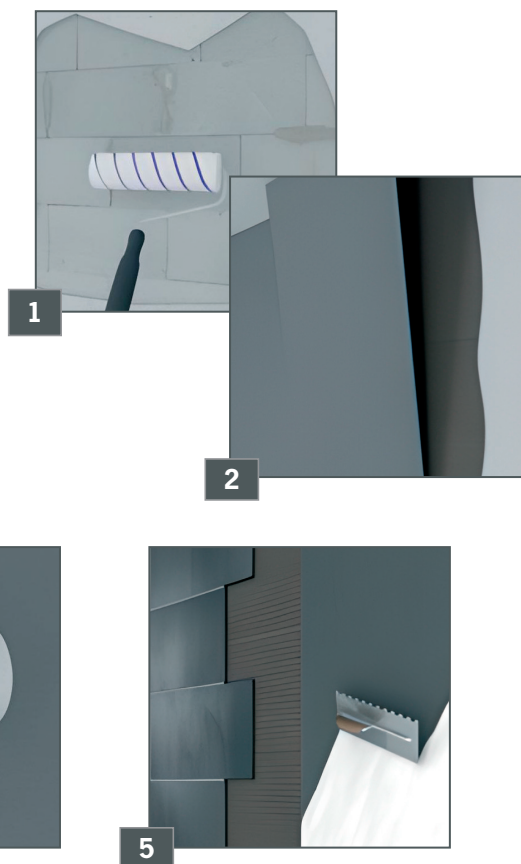

Memoria descriptiva

Limpieza y saneamiento de la superficie a tratar, retirada del yeso afectado, y reparación mediante sistema Fast & Safe Repair System formado por el panel de construcción wedi (marca CE) de dimensiones 1250x600x6 mm, con núcleo de XPS Azul, aislante térmico, 100% impermeable al agua e imputrescible, reforzado en ambas caras mediante una malla de fibra de vidrio embebida en una membrana cementosa de muy baja absorción, pegado sobre pared de obra existente mediante doble encolado con adhesivo **ARDEX X7W PLUS**, sellado entre paneles con **WEDI 610** y refuerzo de la junta entre paneles mediante cinta de refuerzo **wedi Tools** 125 mm aplicada con adhesivo **ARDEX X7W PLUS**.

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Spain
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuido por: