

**Ficha
realización
de obra**

Pavimentación Pont de la Farigola, Barberà del Vallès (Barcelona)

Descripción

Actuación en el puente peatonal que conecta Barberà del Vallès con el sector Baricentro. Realización de capas de acabado sobre las estructuras pre-fabricadas de hormigón. Igualación de todas las superficies horizontales y verticales, realización de medias cañas y zonas de desagüe. Imprimación para el sellado, resistencia y impermeabilidad de la superficie y finalmente un acabado coloreado de gran resistencia y facilidad de limpieza.

Productos

ARDEX CD


Mortero para superficies exteriores e interiores de hormigón de fácil aplicación, endurece rápidamente y produce un acabado indicado para soportar tráfico peatonal y de vehículos con ruedas de goma.

SEIREPOX COAT W

Resina epoxi en base agua y sin disolventes, para imprimación, como pintura antideslizante, autonivelante o capa de sellado en revestimientos multicapa. Resistente al paso del agua y a los agentes químicos.

SEIRE PROBITANO R20

Revestimiento de poliuretano coloreado que confiere a las superficies revestidas impermeabilidad, facilidad de limpieza y altas prestaciones mecánicas y químicas además de ofrecer un fácil mantenimiento.

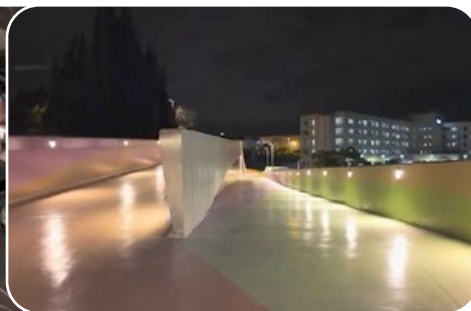

Datos técnicos

Fecha	Junio 2025
Longitud	480 m

