

Renovación pavimento en industria alimentaria (Valencia)

Descripción

Renovación de pavimento industrial en empresa del sector de la alimentación. Creación de pendientes con mortero de cemento de alta resistencia inicial y final, secado en 48 horas ARDEX A38 y mediante mortero epoxi con SEIREPOX TOP PLUS M. Revestimiento final con ARDEX R70P y sellado antideslizante con ARDEX R15P.

Productos

ARDEX A38

Cemento rápido para soleras - 4h. Transitable en 3 horas.

ARDEX P51

Imprimación adherente y sellador de poros.

SEIREPOX TOP PLUS M



Resina epoxi transparente y sin disolventes.

ARDEX R70P E

Mortero autonivelante de poliuretano-cemento, alta resistencia química y un gran acabado estético.

ARDEX R15P

Revestimiento coloreado de poliuretano-cemento.

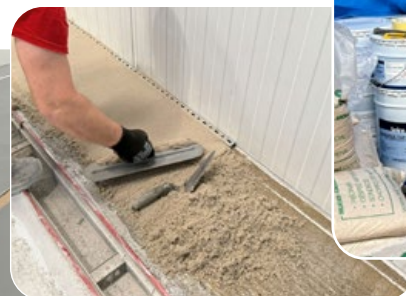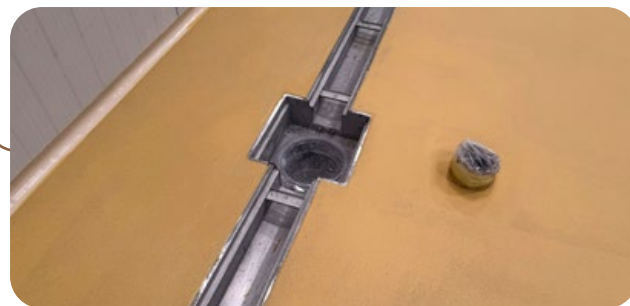

Datos técnicos

Fecha	Julio 2025
Superficie	750 m ²

