

**Ficha
realización
de obra****Renovación de pavimento en sala de acabado en Industria Conservera USISA****Descripción**

Sistema de pavimentación continuo para industria conservera en la sala de producto acabado, compuesto por reparación puntual del soporte con ARDEX A46, recrecido y regularización mediante ARDEX A38, aplicación de Seirepox Imprimación Humedad como puente de adherencia y barrera frente a humedad residual, y acabado final con Probitano R20 como capa de rodadura de poliuretano de alta resistencia mecánica y química, incorporando aditivo antideslizante.

El resultado es un pavimento continuo, resistente al tránsito y a productos de limpieza, con acabado antislip y apto para entornos exigentes de la industria alimentaria.

Productos**ARDEX A46**

Mortero tixotrópico de fraguado y endurecimiento rápido, idóneo para reparaciones en interiores y en exteriores. El mortero fragua y endurece rápidamente obteniéndose una resistencia y dureza excepcional.

ARDEX A38

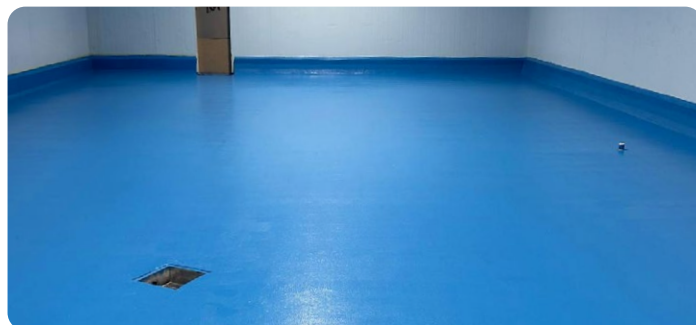
Cemento rápido para soleras, transitable en 3 horas.

SEIREPOX IMPRIMACIÓN HUMEDAD

Resina epoxi con excelentes propiedades humectantes formulada con endurecedores diseñados para usarse como imprimación de las pinturas epoxi y poliuretano. Es resistente al paso del agua, a agentes químicos, al hielo y a la intemperie.

PROBITANO R20

Revestimiento de poliuretano impermeabilizante coloreado, aditivado con antislip y que ofrece un fácil mantenimiento.

**Datos técnicos**

Fecha	Febrero 2026
Superficie	500 m ²

