

# pandomo

AN ARDEX BRAND



Sistema para pavimentos  
**Floor K1**



open your space


## SISTEMA para PAVIMENTOS panDOMO Floor K1

open your space

### Mortero autonivelante para suelos continuos decorativos

panDOMO® Floor K1 transforma cualquier espacio con un pavimento continuo, moderno y elegante.

Su base cementosa, fácilmente pigmentable con panDOMO®, permite crear diseños exclusivos con colores y efectos únicos. Además, admite agregados minerales que refuerzan el suelo sin perder suavidad ni la impecable uniformidad del acabado.

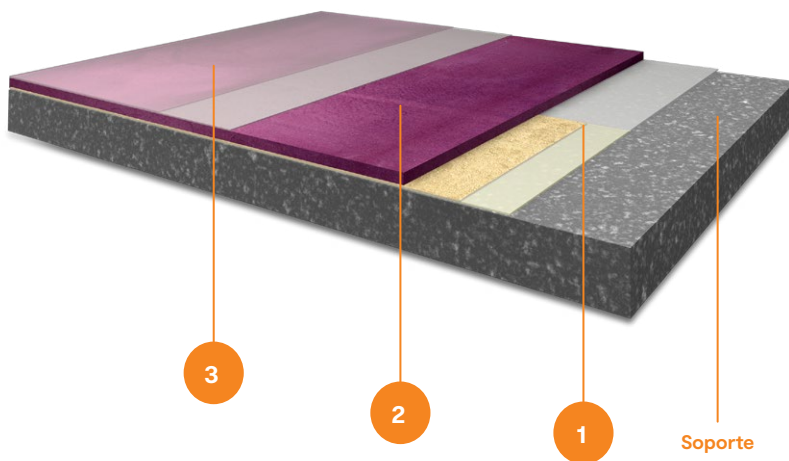

### Ventajas del sistema

- > Apariencia continua con efecto hormigón libre de juntas.
- > Tacto cálido y agradable al caminar.
- > Acabado de suelo Premium.
- > Alta durabilidad.
- > Excelente resistencia al uso.
- > Ideal para espacios privados y comerciales.



FASE	PRODUCTO	CONSUMO	
1	panDOMO® P40 MS panDOMO® EPOXY	Aprox. 150-300 g/m <sup>2</sup>	
	Árido panDOMO® HGG	2-3 kg/m <sup>2</sup>	
2	panDOMO® FLOOR K1	1,65 kg/m <sup>2</sup> ·mm	
3	Imprimación	ARDEX ADI COAT PRIMER	80-120 g/m <sup>2</sup>
	Barniz Poliuretano opciones	ARDEX R65P	150-200 g/m <sup>2</sup>
		panDOMO® PU Top Coat	150-200 g/m <sup>2</sup>
		LOBA 2K Resist	150-200 g/m <sup>2</sup>

Notas:  
 \*De manera adicional, en caso de altas temperaturas ambientales, mezclas con alta concentración de pigmentos, y para evitar la generación de pequeños cráteres en la superficie del pavimento, se recomienda aplicar sobre la superficie imprimada y arenada (una vez barrida y aspirada), ARDEX P51 diluido 1:1  
 \*En caso de superficies mixtas, o con revestimientos discontinuos, se deberá adicionar, previo a la imprimación, ADIMESH 21 como malla de refuerzo embebida dentro de una capa de ARDEX EP 2000.