

pandOMO

AN ARDEX BRAND



Sistema para pavimentos
Terrazzo Omnia




open your space

SISTEMA para PAVIMENTOS PANDOMO Terrazzo Omnia


open your space

Sistema de ligante natural blanco bicomponente para realización de suelos pulidos continuos interiores y decorativos tipo terrazzo

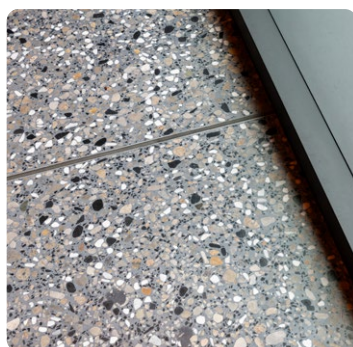

panDOMO® Terrazzo Omnia es un sistema bicomponente de ligante mineral blanco diseñado para crear pavimentos continuos tipo terrazzo de alta calidad.

Ofrece un acabado elegante, estable y extremadamente resistente, ideal para espacios comerciales y residenciales que requieren durabilidad, estilo y una estética distintiva.

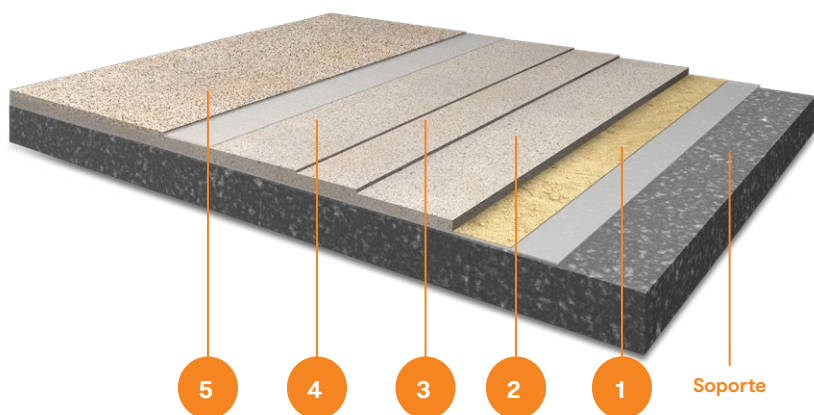

FASE			PRODUCTO	CONSUMO
1	Imprimación opciones*		panDOMO® P40 MS panDOMO® EPOXY	250-300 g/m²
			Árido panDOMO® HG	3-4 kg/m²
2	Mortero		panDOMO® TERRAZZO OMNIA BINDER	2,5 kg/m²/mm
3	Sellado de poros		panDOMO® TERRAZZO OMNIA FILLER	250-350 g/m²
4	Agente consolidante de polvo		panDOMO® Bonding Agent	25-50 g/m²
5	Protección y Sellado	Imprimación	ARDEX ADI COAT PRIMER	80-120 g/m²
		Barniz Poliuretano (opciones)	ARDEX R65P	150-200 g/m²
			panDOMO® PU Top Coat	150-200 g/m²
			LOBA 2K Resist	150-200 g/m²

Notas:

* En zonas húmedas, exteriores o donde pueda haber presencia de humedad en el soporte, se deberá imprimir previamente con panDOMO® P40 MS / panDOMO® EPOXY (150-300 g/m²) y se arenará a saturación con panDOMO® HG (2-3 kg/m²).

*En caso de superficies mixtas, o con revestimientos discontinuos, se deberá adicionar, previo a la imprimación, ADIMESH 21 como malla de refuerzo embebida dentro de una capa de ARDEX EP 2000 (2 manos).

Ventajas del sistema

- > Rápida puesta en servicio: transitable en 12 h y pulible en 36 h.
- > Alta resistencia y durabilidad: perfecto para zonas de alto tráfico.
- > Aplicación versátil: adecuado para interiores con usos casi ilimitados.
- > Gran libertad creativa: permite fabricar elementos decorativos, mobiliario y escaleras.
- > Apto para calefacción radiante.
- > Instalación eficiente: endurecimiento rápido que reduce tiempos y costes.
- > Solución ideal en reformas: espesor mínimo de solo 10 mm.
- > Personalización total: admite áridos de 0,5 a 32 mm para diseños únicos.
- > Fácil aplicación y sin tensiones: sin retracción y con excelente estabilidad dimensional.

