

pandOMO

AN ARDEX BRAND



Sistema pavimentos y paredes
Studio Ready



open your space


SISTEMA para PAVIMENTOS y PAREDES PANDOMO Studio Ready

open your space

Revestimiento Continuo Decorativo en base mineral, listo al uso

panDOMO® Studio Ready ofrece superficies continuas y personalizables en capa fina (2-3 mm), ideales para suelos, paredes y techos sin juntas.

Su alta adherencia permite aplicarlo sobre soportes existentes, siendo perfecto para renovaciones. Apto para zonas húmedas como baños y duchas, garantiza durabilidad, resistencia a la humedad y acabados de alta calidad con la impermeabilización y el sellado adecuados.

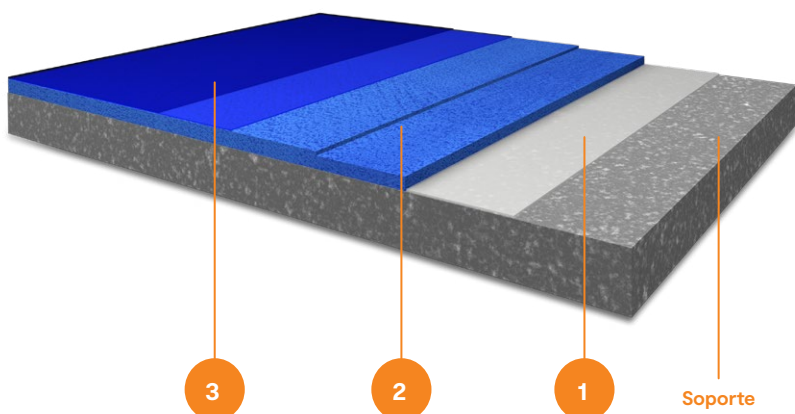

FASE		PRODUCTO	CONSUMO	
1	Imprimación*		panDOMO® P40 MS	Aprox. 250-300 g/m²
2	Mortero		panDOMO® STUDIO READY BASE	1,5-2,0 kg/m²
			panDOMO® STUDIO READY FINO	0,7-1 kg/m²
3	Protección y Sellado	Imprimación	ARDEX ADI COAT PRIMER	80-120 g/m²
		Barniz Poliuretano (opciones)	ARDEX R65P	150-200 g/m²
			panDOMO® PU Top Coat	150-200 g/m²
			LOBA 2K Resist	150-200 g/m²

Notas:

* En zonas húmedas, exteriores o donde pueda haber presencia de humedad en el soporte, se deberá imprimir previamente con panDOMO® P40 MS / panDOMO® EPOXY (150-300 g/m²) y se aplanará a saturación con panDOMO® HG (2-3 kg/m²).

*En caso de superficies mixtas, o con revestimientos discontinuos, se deberá adicionar, previo a la imprimación, ADIMESH 21 como malla de refuerzo embebida dentro de una capa de ARDEX EP 2000 (2 manos).

Ventajas del sistema

- > Apto para interiores y exteriores.
- > Permite una transición sin juntas entre suelos y paredes.
- > Excelente adherencia.
- > Resistente al agua.
- > Rápido secado y puesta en servicio.
- > Alta resistencia superficial.
- > Ausencia de tensiones.
- > Alto rendimiento

