


Fast & Safe Pool System

Descripción:

Optimización energética e impermeabilización de vasos de piscina sin función estructural ni autoportante con revestimiento cerámico.

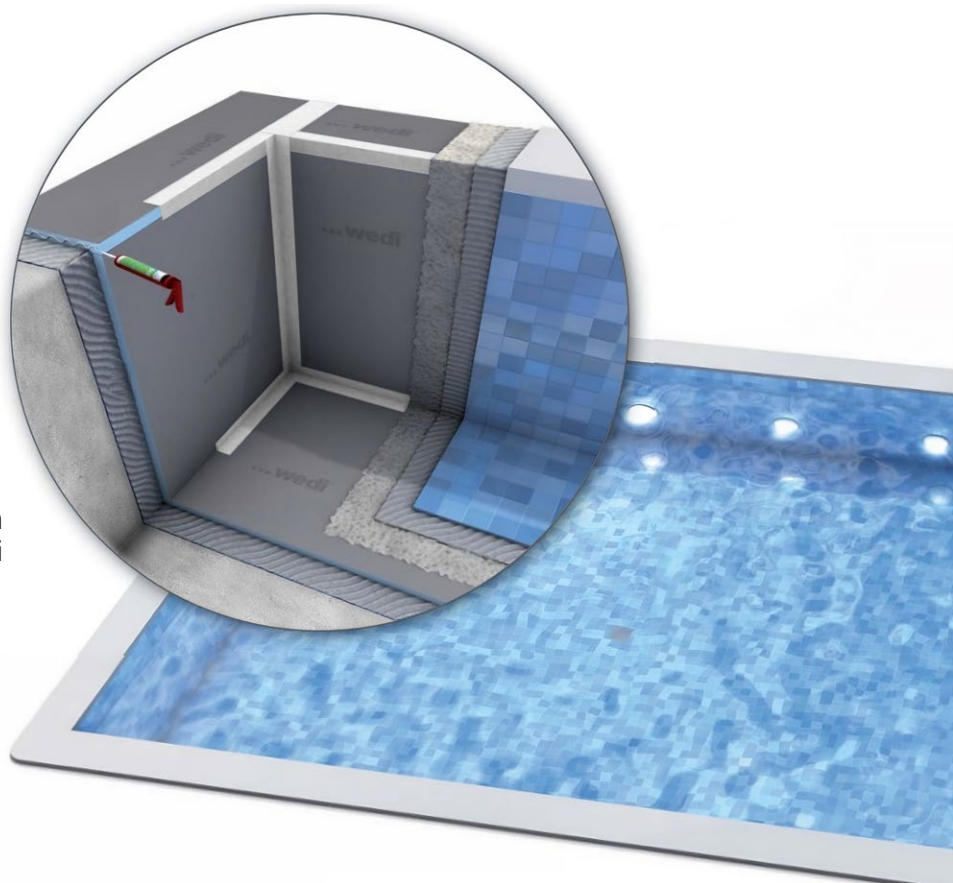

Componentes del Fast & Safe Pool System



1
Panel de construcción
wedi de 50 mm de espesor



2
Adhesivo flexible
ARDEX X80



3
Adhesivo sellante
Wedi 610



4
Cinta de sellado
ARDEX SK12



5
Membrana impermeabilizante revestible
ARDEX 8+9

Acabado para cerámica



6
Adhesivo flexible
ARDEX X80




7
ARDEX JK
Mortero para rejuntado especial piscinas



8
ARDEX SE
Silicona sanitaria para exterior e interior

Ejemplo de sistema de aplicación

- 1 Soporte de hormigón o estructura de obra.
- 2 Aplicar el panel wedi debidamente encolado a doble cara con **ARDEX X80**.
- 3 Aplicar un cordón continuo de adhesivo sellante **wedi 610** en el canto de XPS azul de los paneles wedi para unirlos entre si.
- 4 Aplicar una primera capa de **ARDEX 8+9** en todo el vaso aplicando en las juntas la cinta de sellado **ARDEX SK12** adherida a la vez.
- 5 Tras el endurecimiento de esta primera capa, aplicar una segunda de **ARDEX 8+9** en toda la superficie del vaso de la piscina.
- 6 Revestimos la cerámica con el adhesivo **ARDEX X80**.
- 7 Finalmente rejuntamos con **ARDEX JK** y silicona **ARDEX SE**.

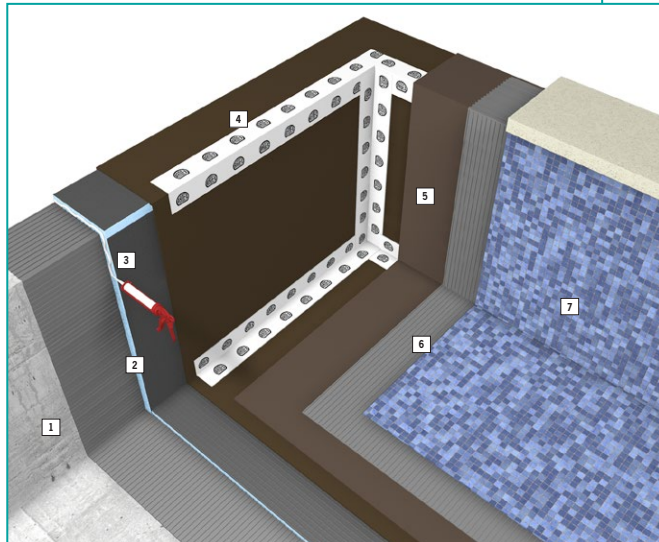

** Este sistema también es aplicable sobre cerámica sin necesidad de su retirada, siempre que ésta ofrezca suficiente garantía como soporte.*

Memoria descriptiva

Saneamiento energético e impermeabilización de un vaso de piscina existente mediante la aplicación de paneles **wedi®** de 50 mm de espesor, pegados al soporte mediante doble encolado con **ARDEX X80** y unidos entre si mediante adhesivo sellante **wedi® 610** sobre los cantos de XPS azul. Aplicación de una primera capa de **ARDEX 8+9** en todo el vaso sellando las juntas mediante la colocación de la cinta **ARDEX SK12**, tras endurecer se aplica una segunda capa de **ARDEX 8+9** en toda la superficie del vaso de las piscina. Para el pegado del acabado cerámico se empleará **ARDEX X80** y el rejuntado se realizará con el mortero rápido para el sellado de juntas **ARDEX JK**. Las juntas se realizarán con silicona **ARDEX SE** (color según proyecto).

ARDEX CEMENTO, S.A.

P.I. Pla de Llerona c/ Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès, BARCELONA - Spain
T. +34 93 846 62 52
www.ardex.es / ardex@ardex.es

Distribuido por: