



**Ficha
realización
de obra**

Rehabilitación de 26.000 m² del Parking de Plaza España (Madrid)

Descripción

Primero se fresó toda la superficie, que era de aglomerado asfáltico y estaba en mal estado, para llegar a la solera de hormigón. Se aplicó ARDEX P51 como imprimación y puente de unión para posteriormente regularizar con autonivelante ARDEX K14 MIX, después de aplicar como imprimación una capa arenada de SEIREPOX TOP PLUS M, se aplicaron dos capas de SEIREPOX MULTICAPA en varios colores, uno diferente por planta.

Productos

ARDEX P51 PRIMER

Imprimación adherente y selladora.

ARDEX K14 MIX



Mortero autonivelante industrial, máxima nivelación y rapidez.

SEIREPOX TOP PLUS M

Resina epoxi transparente y sin disolventes, para múltiples usos tales como imprimación, capa intermedia y ligante para mortero.

SEIREPOX MULTICAPA

Ligante epoxi de dos componentes, fluido, sin disolventes, coloreado y de altas prestaciones.

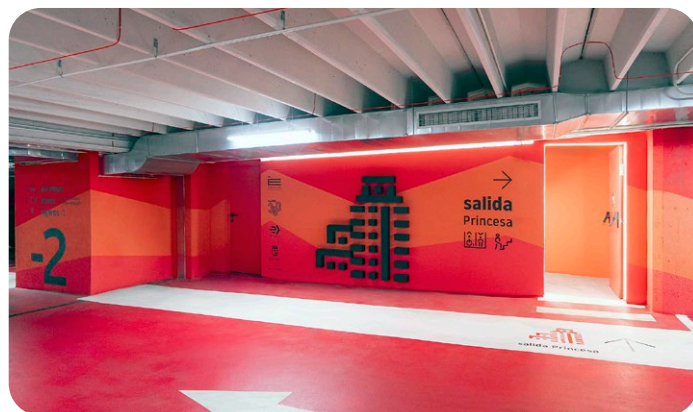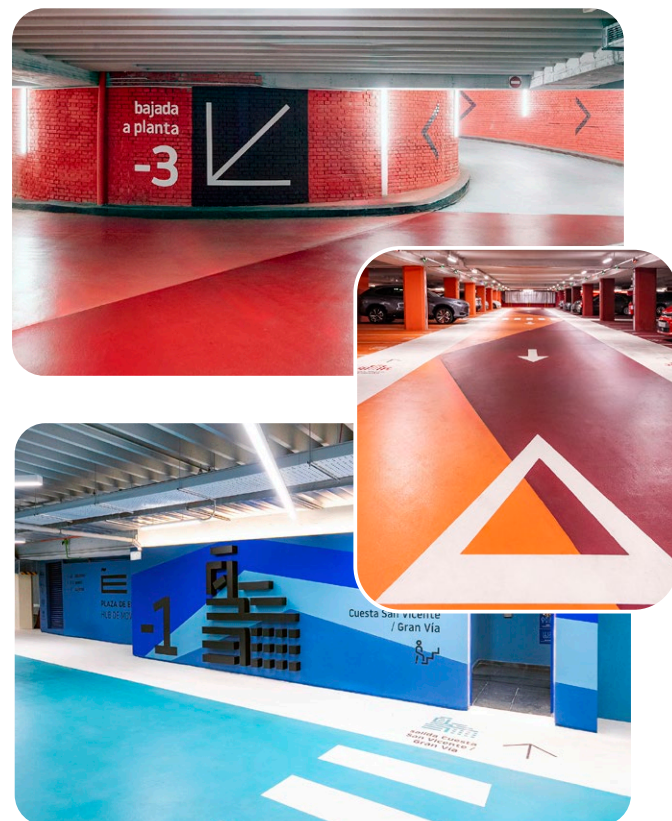

Datos técnicos

Fecha	2026
Superficie	26.000 m ²

